



Caratteristiche tecniche

Technical specifications

PLANK

UNI EN ISO 14411 BIa A. G GL

Materiale Material	Grès porcellanato rettificato Glazed porcelain rectified
Spessore Thickness	10mm (Naturale) - 20mm (Grip)
Finitura Finish	Naturale - Grip
Destinazione d'uso Application	Interno - Esterno / Pavimento - Rivestimento Inside - Outside / Floor - Wall



Ceramiche Settecento Valtresinaro S.p.A.
Via del Crociale, 21 - 41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel. +39 0536 928711 - Fax +39 0536 928718
www.settecento.com - e-mail: info@settecento.com

SETTECENTO
MANIFATTURA CERAMICA

PLANK



Colori e formati · Colours and sizes

Formato nominale

Nominal sizes

10mm




30x120
12"x47"




20x120
8"x47"

Mosaico




2,9x2,9 su
rete 31,4x31,4
1"x1" on
12"x12" mesh

Muretto



2,9x7,6 su
rete 31,4x31,4
1"x3" on
12"x12" mesh

20mm



30x121,5
12"x47"

Colori

Colours



Acero



Quercia



Noce



Olmo



Frumento



Ciliegio



Pino



Larice



Cedar



Ink Black



Bianco




Multicolor

Pezzi speciali


Special Pieces

10mm



Battiscopa

7,2x120
3"x47"




Elemento a L


30x120x5
12"x47"x2"

Pezzi speciali Special Pieces

**GRIP
20mm**

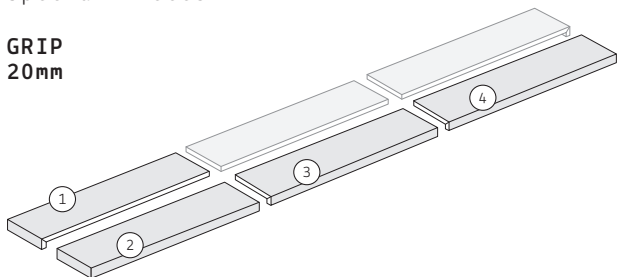

**GRIP
20mm**

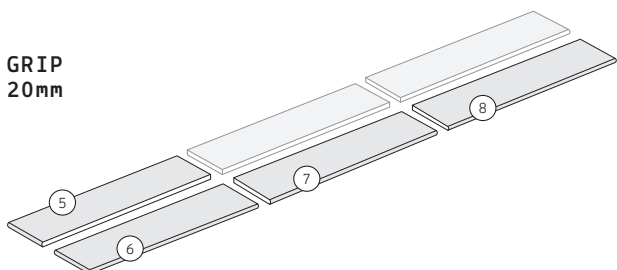

①	Elemento a L (lato 30)	30x121,5x5 12" x 47" x 2"
②	Elemento a L Angolare A	30x121,5x5 12" x 47" x 2"
③	Elemento a L (lato 121,5)	30x121,5x5 12" x 47" x 2"
④	Elemento a L Angolare B	30x121,5x5 12" x 47" x 2"
⑤	Gradino (lato 30)	30x121,5 12" x 47"
⑥	Gradino Angolare A	30x121,5 12" x 47"
⑦	Gradino (lato 121,5)	30x121,5 12" x 47"
⑧	Gradino Angolare B	30x121,5 12" x 47"

Informazioni generali · General information

Fuga consigliata
Recommended joints

2mm (Indoor) - 5mm (Outdoor)

Pulizia e manutenzione
Cleaning and maintenance

Usare detergenti neutri (non acidi) o alcol etilico.
Use neutral (non-acid) detergents or ethyl alcohol.

Inquadra il QR Code per altre informazioni
Scan the QR Code for additional information



Condizioni di vendita
Conditions of sale

Come da catalogo generale · Inquadra il codice QR
As for general catalogue · Scan the QR Code



Certificazioni
Certifications













EPD - Dichiarazione ambientale di prodotto
EPD - Environmental product declaration





Gres Porcellanato - Standard EN 14411 (ISO 13006) Annex G Group BIa (GL), E_b ≤ 0,5%

Glazed porcelain / Grès cérame / Feinsteinzeug / Gres porcelánico / Керамогранит

Caratteristiche Tecniche Technical Specifications Características Técnicas Technische Eigenschaften Características Técnicas Технические Характеристики		Norme Standards Normes Normen Normas Нормы	Valore Prescritto Values Required Valeur Prescrite Normvorgabe Valor Prescrito Заданное Значение	Valore Medio Average Rating Valeur Moyenne Durchschnittswert Valor Medio Среднее Значение	
				Naturale Natural	Antiscivolo Grip
Dimensioni Sizes Dimensions Größen Dimensiones Размеры	Lunghezza e larghezza · Length and width · Dimensions des côtés · Seitenlänge Largo y ancho · Длина и ширина	ISO 10545-2	± 0,3%, max 1 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance
	Spessore · Thickness · Epaisseur · Stärke · Espesor · Толщина		± 5%, max 0,5 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance
	Ortogonalità · Wedging · Orthogonalité · Rechtwinkligkeit · Ortogonalidad Ортогональность		± 0,3%, max 1,5 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance
	Rettilineità degli spigoli · Straightness of the edges · Equerrage des angles Kantengeradheit · Rectilinearidad de las aristas · Прямолинейность углов		± 0,3%, max 0,8 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance
	Planarità · Flatness · Plainéité · Oberflächenqualität · Planicidad · Плоскостность		± 0,4%, max 1,8 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance
Struttura Structure Structure Struktur Estructura Структура	 Assorbimento d'acqua - valore medio % · Water absorption - average value % Absorption d'eau - valeur moyenne % · Wasseraufnahme - Durchschnittswert % Absorción de agua - valor medio % · Водопоглощение Среднее значение %	ISO 10545-2 ASTM C373	≤ 0,5%	Conforme In accordance	Conforme In accordance
	 Sforzo di rottura · Breaking strenght · Force de rupture Bruchlast · Esfuerzo di ruptura · Усилие на излом	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	Conforme In accordance	Conforme In accordance
	 Resistenza alla flessione · Bending strength · Résistance à la flexion Biegefestigkeit · Resistencia a la flexión · Прочность при изгибе		R ≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance	Conforme In accordance
	 Abrasione profonda · Deep abrasion · Abrasion profonde Tiefenabrieb · Abrasión profunda · Глубокое истирание	ISO 10545-6	≤ 175mm ³	Conforme In accordance	Conforme In accordance
	 Resistenza all'abrasione · Resistance to abrasion · Résistance à l'abrasion Abriebhärte · Resistencia a la abrasión · Стойкость к истиранию	ISO 10545-7	*1	PEI IV (Olmo, Frumento, Ciliegio, Larice, Ink Black, Multicolor) PEI V (Quercia, Noce, Acero, Pino, Cedar, Bianco)	
Sbalzi termici Thermal shock Ecart de Température Temperaturwechsel Choques térmicos Температурные Перепады	 Coefficiente di dilatazione termica lineare · Coefficient of thermal linear expansion · Coefficient de dilatation thermique linear · Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación termica linear · Коэффициент теплового линейного расширения	ISO 10545-8	*2	≤ 7 MK-1	≤ 7 MK-1
	 Resistenza agli sbalzi termici · Thermal shock resistance Resistance aux variations thermiques · Temperaturwechselbeständigkeit · Resistencia a las diferencias de temperatura · Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant
	 Resistenza al gelo · Resistance to frost · Résistance au gel · Frostbeständigkeit · Resistencia al hielo · Морозоустойчивость	ISO 10545-12	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant
Sicurezza Safety Sécurité Sicherheit Seguridad Безопасность	 Coefficiente di attrito dinamico · Dynamic friction coefficient · Coefficient de frottement dynamique · Dynamischer Reibungskoeffizient · Coeficiente de fricción dinámico · Динамический коэффициент трения	DCOF BOT 3000	Slip resistant ≥ 0,42	Conforme In accordance	Conforme In accordance
	 Coefficiente di attrito dinamico · Dynamic friction coefficient · Coefficient de frottement dynamique · Dynamischer Reibungskoeffizient · Coeficiente de fricción dinámico · Динамический коэффициент трения	DIN 51130	*3	R10	R11
	 Classificazione antiscivolo · Non-slip classification · Classification antiderapant Bewertungsgruppe trittsicherheit · Clasificación antideslizante · Классификация противоскольжения	DIN 51097	*4	A+B	A+B+C
Resistenza chimica Chemical resistance Résistance aux attaques chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая стойкость	 Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts · Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines · Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze · Resistencia a los productos químicos de uso domestico o productos para la piscina · Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна	ISO 10545-13	A	Conforme In accordance	Conforme In accordance
	 Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali · Resistance to low concentrations of acids and alkalis · Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration · Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen · Resistencia a concentración baja de acidos y álcali · Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации		A	Conforme In accordance	Conforme In accordance
	 Resistenza alle macchie · Stain resistance · Résistance aux taches · Baständigkeit gegen Fleckenbildung · Resistencia a las manchas · Стойкость к загрязнению	ISO 10545-14	*5	5	5

*1 *2 *5

Metodo di prova disponibile
Test method available
Méthode d'essai disponible
Verfügbare Prüfmethode
Método de prueba disponible
Доступный метод испытания

*3

In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro
According to the space or the working area
Selon le lieu concerné ou la zone de travail
Je nach Raum oder Arbeitszone
Según el ambiente o de la zona de trabajo
В зависимости от среды или рабочей зоны

*4

In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi nudi
According to the wet area to be stepped on barefoot
Selon le type de surface mouillée parcourue pieds nus.
Je nach Nassbereich die barfuß zu betreten sind
Según de la zona mojada que se pisa con los pies desnudos
С учётом увлажняемых зон, предназначенных для ходьбы босиком