



Caratteristiche tecniche
Technical specifications

HAMPTONS


UNI EN ISO 14411 BIII A. L GL

Materiale Material	Bicottura pasta bianca White body double-firing
------------------------------	---

Spessore Thickness	10mm
------------------------------	-------------

Finitura Finish	Matt
---------------------------	-------------

Destinazione d'uso Application	Interno / Rivestimento Inside / Wall
--	--

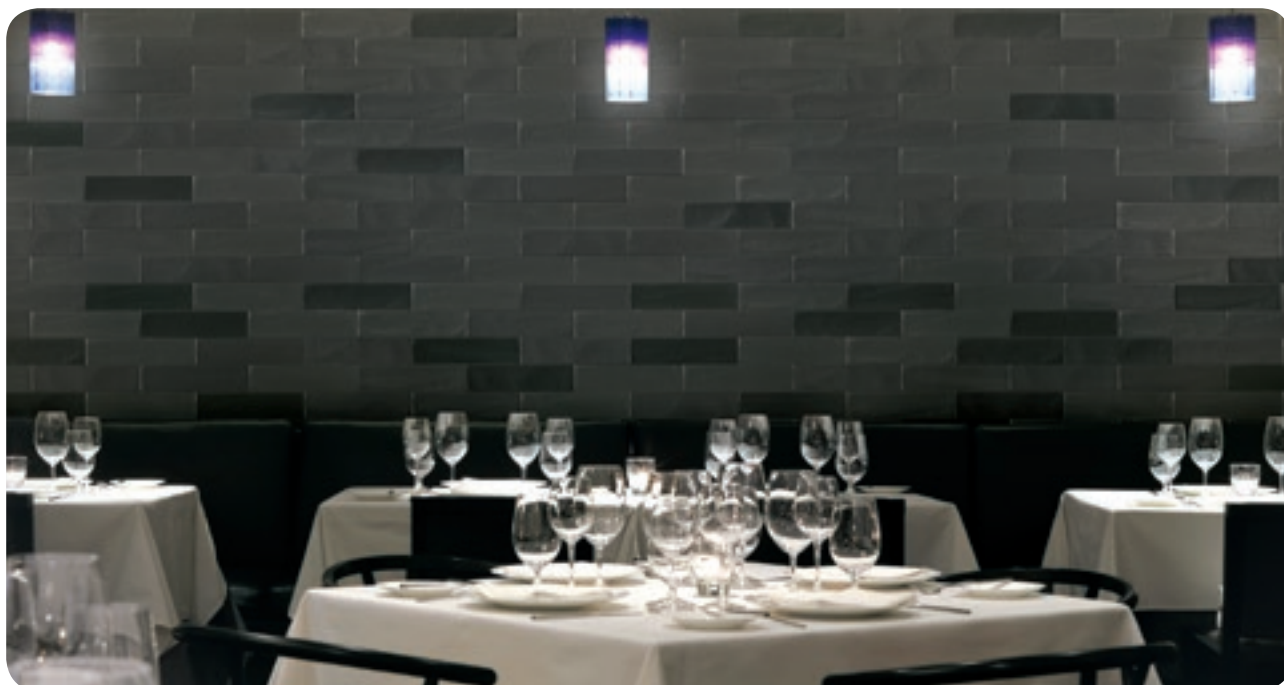

Ceramiche Settecento Valtresinaro S.p.A.
Via del Crociale, 21 - 41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel. +39 0536 928711 - Fax +39 0536 928718
www.settecento.com - e-mail: info@settecento.com

SETTECENTO
MANIFATTURA CERAMICA

Colori e formati · Colours and sizes

Formato nominale

Nominal size



7,5x30

3"x12"

Colori

Colours



Matt
White



Matt
Bone



Matt
Caramel



Matt
Taupe



Matt
Smoke



Matt
Charcoal



Matt
Night

Pezzi speciali

Special Pieces



Zoccolo

15x30
6"x12"



**Raccordo Est.
Zoccolo**

15x3
6"x1"



London

5x30
2"x12"



**Raccordo Est.
London**

5x2
2"x1"



Bombato

2x30
1"x12"



**Raccordo Est.
Bombato**

2x2
1"x1"



Quarter Round

1,2x30
0.5"x12"



Informazioni generali · General information

Fuga consigliata
Recommended joints

2mm

Pulizia e manutenzione
Cleaning and maintenance

Usare detergenti neutri (non acidi) o alcol etilico.
Use neutral (non-acid) detergents or ethyl alcohol.



ITA

Inquadra il QR Code per altre informazioni
Scan the QR Code for additional information



ENG

Condizioni di vendita
Conditions of sale

Come da catalogo generale · Inquadra il codice QR
As for general catalogue · Scan the QR Code



Certificazioni
Certifications

EPD - Dichiarazione ambientale di prodotto
EPD - Environmental product declaration



Bicottura pasta bianca - Standard EN 14411 (ISO 13006) Annex L Group BIII (GL), E_b > 10%

White body double-firing / Revêtements en pâte blanche et bicusson / Weißscherbige Zweibrand Wandfliesen / Bicocción en pasta blanca / Керамическая Плитка Двойного Обжига из Белой Глины

Caratteristiche Tecniche Technical Specifications Características Técnicas Technische Eigenschaften Características Técnicas Технические Характеристики		Norme Standards Normes Normen Normas Нормы	Valore Prescritto Values Required Valeur Prescrite Normvorgabe Valor Prescrito Заданное Значение	Valore Medio Average Rating Valeur Moyenne Durchschnittswert Valor Medio Среднее Значение	
Dimensioni Sizes Dimensions Größen Dimensiones Размеры		Lunghezza e larghezza · Length and width · Dimensions des côtés · Seitenlänge Largo y ancho · Длина и ширина	± 0,5%, max 2 mm	Conforme In accordance	
		Spessore · Thickness · Epaisseur · Stärke · Espesor · Толщина	± 10%, max 0,5 mm	Conforme In accordance	
		Ortogonalità · Wedging · Orthogonalité · Rechtwinkligkeit · Ortogonalidad Ортогональность	± 0,5%, max 2 mm	Conforme In accordance	
		Rettilineità degli spigoli · Straightness of the edges · Equerrage des angles Kantengeradheit · Rectilinearidad de las aristas · Прямолинейность углов	± 0,3%, max 1,5 mm	Conforme In accordance	
		Planarità · Flatness · Plainéité · Oberflächenqualität · Planicidad · Плоскостность	+ 0,5% / - 0,3%, max 2 mm	Conforme In accordance	
Struttura Structure Structure Struktur Estructura Структура		Assorbimento d'acqua - valore medio % · Water absorption - average value % Absorption d'eau - valeur moyenne % · Wasseraufnahme - Durchschnittswert % Absorción de agua - valor medio % · Водопоглощение Среднее значение %	ISO 10545-3 ASTM C373	> 10%	Conforme In accordance
		Sforzo di rottura · Breaking strength · Force de rupture Bruchlast · Esfuerzo de ruptura · Усилие на излом	ISO 10545-4	S ≥ 600 N	Conforme In accordance
	Resistenza alla flessione · Bending strength · Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión · Прочность при изгибе	R ≥ 12 N/mm ²		Conforme In accordance	
Sbalzi termici Thermal shock Ecart de Température Temperaturwechsel Choques térmicos Температурные Перепады		Resistenza agli sbalzi termici · Thermal shock resistance Resistance aux variations thermiques · Temperaturwechselbeständigkeit · Resistencia a las diferencias de temperatura · Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9	Resistente Resistant	Resistente Resistant
Resistenza chimica Chemical resistance Résistance aux attaques chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los produc- tos químicos Химическая стойкость		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts · Résistance aux pro- duits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines · Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze · Resistencia a los productos químicos de uso domestico o productos para la piscina · Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна	ISO 10545-13	A	Conforme In accordance
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali · Resistance to low con- centrations of acids and alkalis · Résistance aux acides et aux alcalis à basse concen- tration · Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen · Resistencia a concentració baja de ácidos y alcali · Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации		A	Conforme In accordance
		Resistenza alle macchie · Stain resistance · Résistance aux taches · Baständigkeit gegen Fleckenbildung · Resistencia a las manchas · Стойкость к загрязнению	ISO 10545-14	*1	5

*1

Metodo di prova disponibile

Test method available

Méthode d'essai disponible

Verfügbare Prüfmethode

Método de prueba disponible

Доступный метод испытания